


## Вопрос-ответ




Проблема	Причина	Решение
Индикатор состояния не мигает красным во время записи	Вы сняли бейдж, и он неподвижно лежит какое-то время	Наденьте бейдж на себя. Если бейдж работает в режиме записи "по кнопке" — однократно нажмите кнопку, чтобы включить запись
	Если Вы работаете в режиме записи "по кнопке", возможно, Вы случайно выключили или забыли включить запись в начале работы или после перерыва	Включите запись однократным нажатием на кнопку записи
Мигает крайний индикатор заряда аккумулятора	Уровень заряда меньше 5%.	При заряде ниже 5% бейдж останавливает запись. Подключите бейдж к хабу, дождитесь готовности. При наличии свободных бейджей, авторизуйтесь снова и получите другой бейдж
После авторизации ни один из бейджей не загорелся зелёным ("Свободных бейджей сейчас нет, пожалуйста, подождите.")	Нет бейджей готовых к использованию	Дождитесь свободного бейджа
При авторизации Вы не можете найти свое имя или номер	Вас нет в списке сотрудников	Обратитесь к руководителю или техническому специалисту компании
Бейдж не реагирует на команды и не мигает	Бейдж полностью разрядился	Зарядите бейдж, подключив его USB-кабелем к хабу
	Бейдж завис	Перезапустите бейдж, нажав кнопку сброса с помощью булавки
Иная нештатная ситуация		Обратитесь к руководителю или техническому специалисту компании

## Краткое руководство пользователя

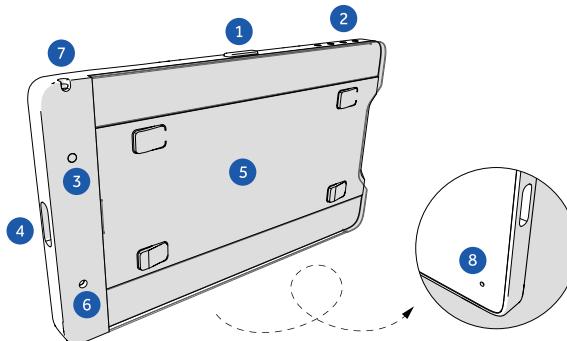


1. Кнопка записи 2. Индикаторы заряда 3. Индикатор состояния  
4. Разъём USB 5. Отсек для визитной карточки 6, 7. Микрофоны  
8. Кнопка сброса

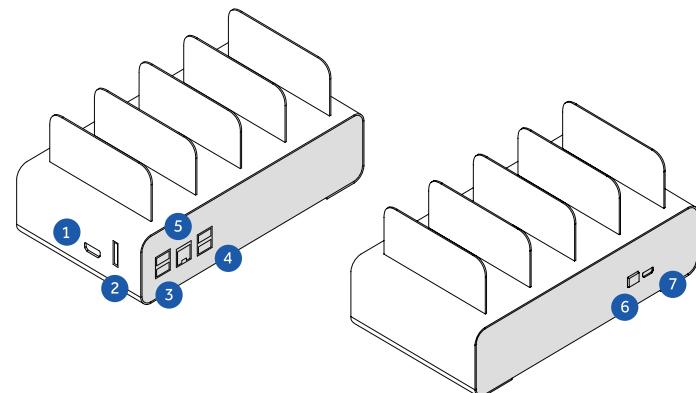


1. Разъём HDMI 2. USB разъем для переверни 3,4. USB порты для бейджей  
5. Ethernet разъем 6. Разъем питания, DC 7. Разъём питания, micro-USB


## Начало работы

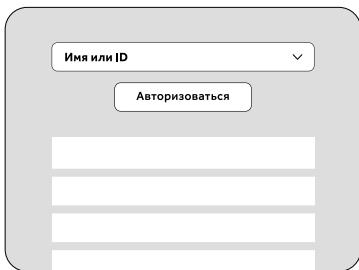


1. Введите своё имя, фамилию или идентификационный номер в поле авторизации, затем нажмите "Авторизоваться".

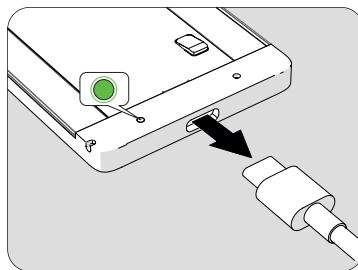


2. Найдите бейдж с горячим зелёным индикатором состояния, отсоедините USB-кабель.

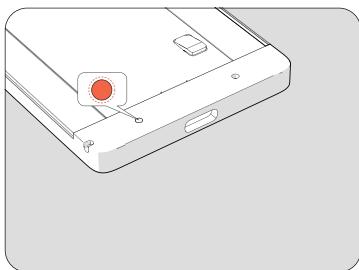


3. По красному миганию индикатора состояния убедитесь, что запись началась. Чтобы включить запись, однократно нажмите кнопку.

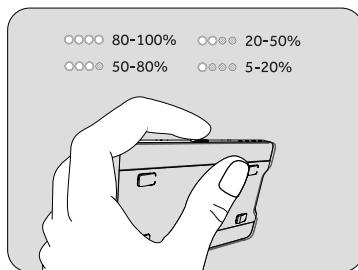

4. Удерживая кнопку записи 2 секунды, убедитесь, что бейдж заряжен.

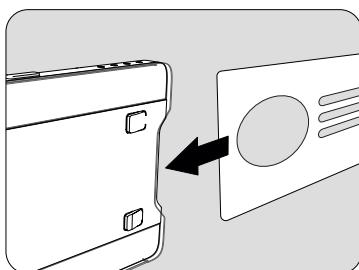

5. Вставьте свою визитную карточку в отсек.

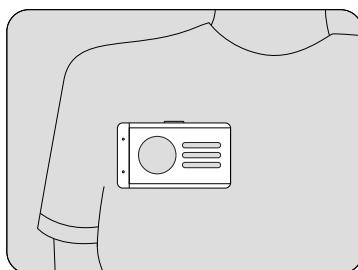

6. Закрепите бейдж на одежде при помощи магнита.

## Режимы записи

У бейджа два режима записи: **постоянная запись** и запись **"по кнопке"**. Уточните у своего руководителя, какой режим используется у вас.

- В режиме постоянной записи бейдж автоматически начнёт запись после отсоединения USB-кабеля.
- В режиме записи "по кнопке" после отключения бейджа включите запись коротким нажатием на кнопку. Выключение записи выполняется аналогичным образом.

## Во время работы

- Контролируйте индикатор состояния: во время записи он должен мигать красным.
- Не снимайте бейдж во время работы: после снятия бейджа запись автоматически прекращается, и эта информация отображается в панели руководителя.
- По возможности контролируйте уровень заряда аккумулятора. Для этого нажмите и удерживайте кнопку записи дольше 2 секунд. Количество горящих индикаторов отображают уровень заряда.
- Мигание последнего индикатора заряда указывает на то, что бейдж скоро сядет и запись остановлена — подключите бейдж к хабу с помощью USB-C кабеля.

## В конце рабочего дня

- Снимите бейдж.
- Подключите бейдж к хабу через USB-кабель.
- После подключения бейдж перейдёт в режим синхронизации. Убедитесь, что индикатор загорелся, либо начал мигать оранжевым.